

Pressgenieteteter Fahrdrabt-Stoßverbinder

Stromklemmen Seile

Elektrische Verbindung von Seilen nach DIN 48201


Ergänzende Angaben:

Presseinsatz: 3EGF011792

Presseinsatz zum Lösen: 3EGF011793

Pressenkopf Größe III - 3EGF011848

Passende elektrohydraulische Hochdruckpumpe - 3EGF011775

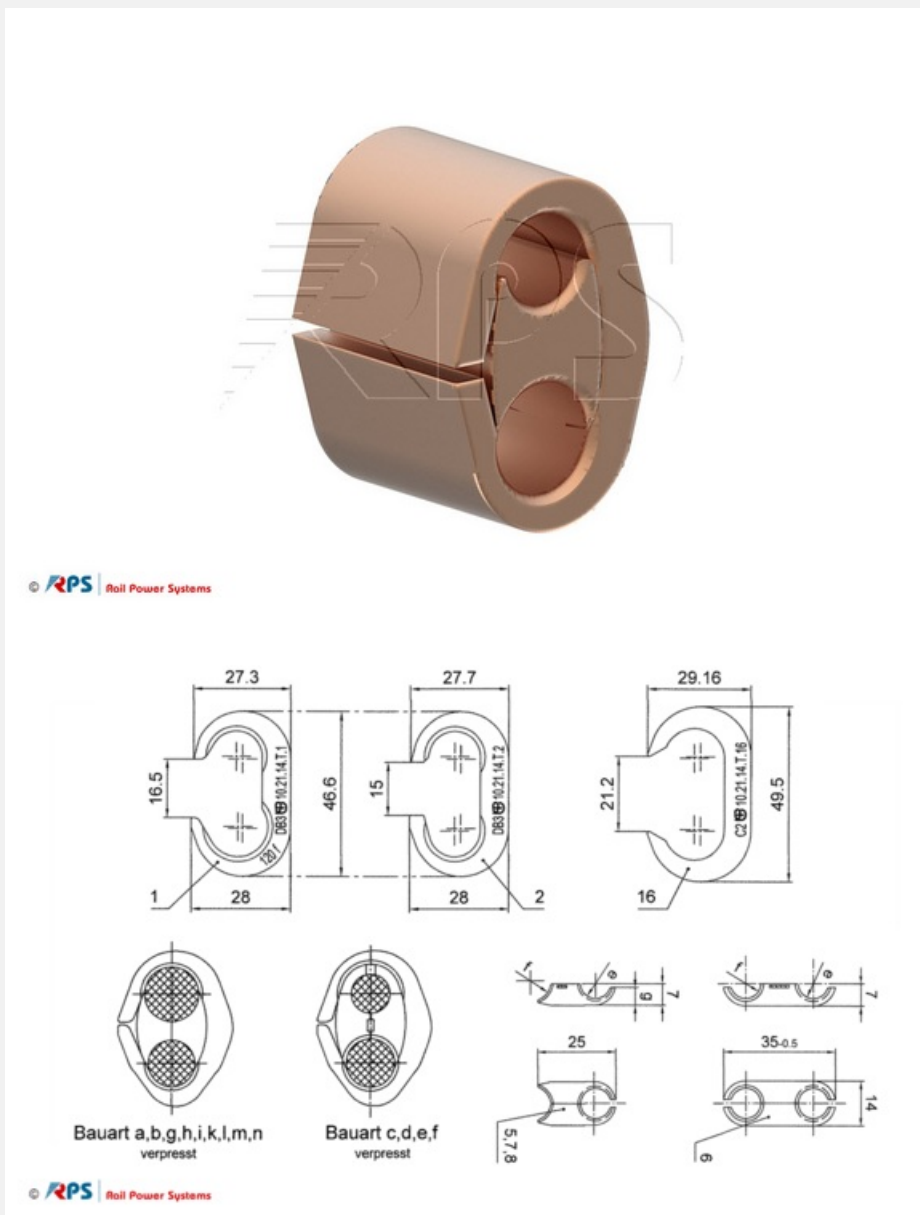

Material-ID	Bezeichnung	Bauart	Werkstoff	Masse	Seil Kombinationen
3EGF002208	Stromklemme	a	Cu-ETP	0,180 kg	Cu120/Cu120, Cu95f/Cu120, Cu95f/Cu95f
3EGF002209	Stromklemme	b	Cu-ETP	0,195 kg	Cu95/Cu70f, Cu95/Cu95, Cu70f/Cu70f
3EGF002210	Stromklemme	c	Cu-ETP	0,190 kg	Bz50/Cu95f, Bz50/Cu120
3EGF002211	Stromklemme	d	Cu-ETP	0,210 kg	Bz50/Cu35f, Bz50/Bz50
3EGF002212	Stromklemme	e	Cu-ETP	0,195 kg	Bz50/Cu70f, Bz50/Cu95
3EGF002213	Stromklemme	f	Cu-ETP	0,190 kg	Bz70/Cu70f, Bz70/Cu95
3EGF002214	Stromklemme	g	Cu-ETP	0,185 kg	Bz50/Cu120f
3EGF002215	Stromklemme	h	Cu-ETP	0,175 kg	Cu95f/70f, Cu120/Cu70f, Cu95f/Cu95, Cu120/Cu95, Cu95f/Bz95, Bz120/Cu70f
3EGF002216	Stromklemme	i	Cu-ETP	0,170 kg	Cu120/Cu95, Cu120f/Cu70f
3EGF002217	Stromklemme	k	Cu-ETP	0,195 kg	Cu35f/Cu70, Cu35f/Bz70, Cu50/Cu70, Bz50/Bz70
3EGF002218	Stromklemme	l	Cu-ETP	0,181 kg	Cu70/Cu95f, Cu70/Cu120
3EGF002219	Stromklemme	m	Cu-ETP	0,195 kg	Cu70/Cu70, Bz70/Bz70
3EGF017173	Strommklemme	n	Cu-ETP	0,167 kg	Cu120/120f; Cu120/150

Stromklemmen Fahrdrähte

Elektrische Verbindung von Seilen nach DIN 48201 mit Fahrdrähten nach EN 50149

Ergänzende Angaben:

- Presseinsatz: 3EGF011792
- Presseinsatz zum Lösen: 3EGF011793
- Pressenkopf Größe III - 3EGF011848
- Passende elektrohydraulische Hochdruckpumpe - 3EGF011775




Material-ID	Bezeichnung	Bauart	Werkstoff	Masse	Seil Q	Fahrdraht
3EGF002204	Stromklemme	a	Cu-ETP	0,155 kg	95f mm²	AC80 - AC120
3EGF002205	Stromklemme	b	Cu-ETP	0,170 kg	70f mm²	AC80 - AC120
3EGF002206	Stromklemme	c	Cu-ETP	0,175 kg	35f mm²	AC80 - AC120

Pressklemme für Festpunkt

Für Festpunkte, für Verbindungen von Kupfer- oder Bronze-Seilen

Presseinsatzset: 3EGF009922

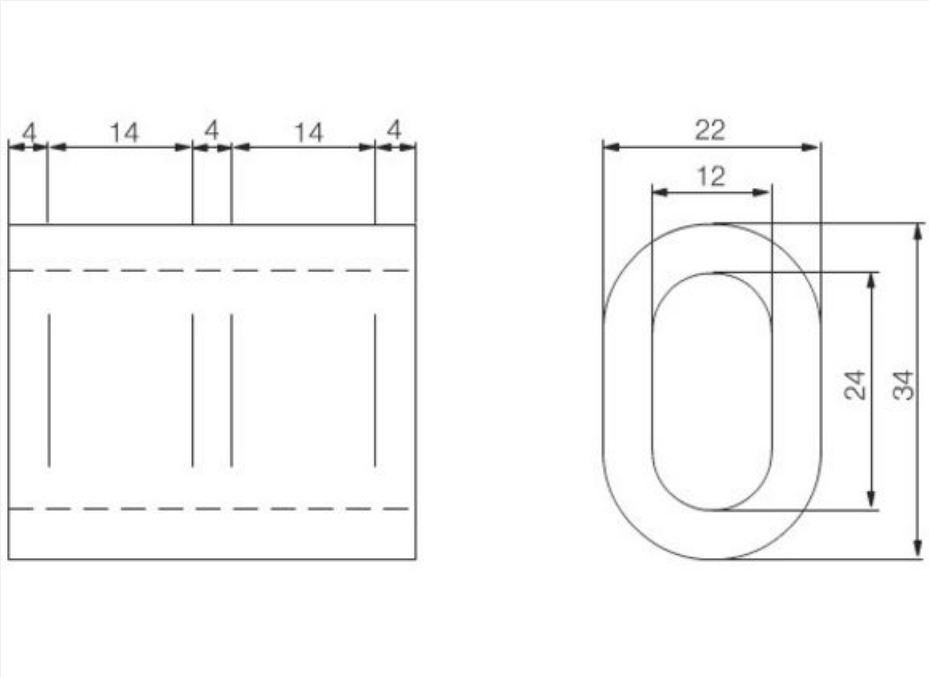

Material-ID	Werkstoff	Masse	Seil Q
3EGF001224	Cu	0,127 kg	75 bzw. 50 flex mm²

