



Gelenkböcke

Gelenkbock zur Befestigung an Stahlmasten

für Befestigungen an Stahlmasten, Bolzen aus Aluminium (HOL)

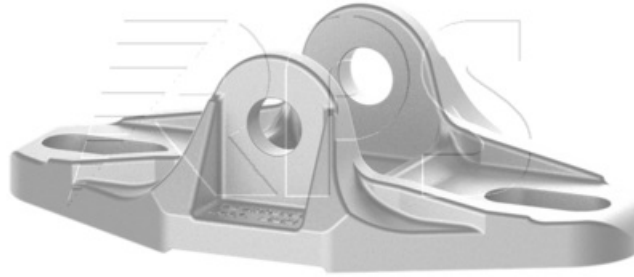


© RPS Rail Power Systems

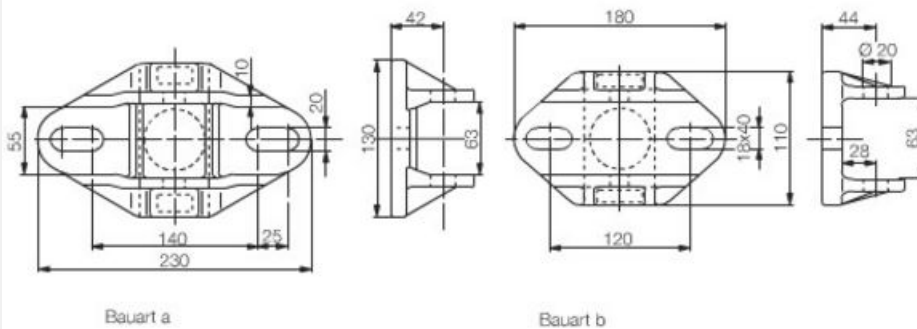

Material-ID	Bezeichnung	Werkstoff	Masse	Nennkraft	Bauart	Zeichnungsnummer
3EGF001474	Gelenkbock	EN AC-42100 KT6	1,01 kg	60 kN	a	Ebs 05.98.35
3EGF001489	Gelenkbock	EN AC-42100 KT6	0,79 kg	60 kN	b	Ebs 05.98.50

Gelenkbock zur Befestigung an Betonmasten


für Befestigungen an Betonmasten mit Buchsen

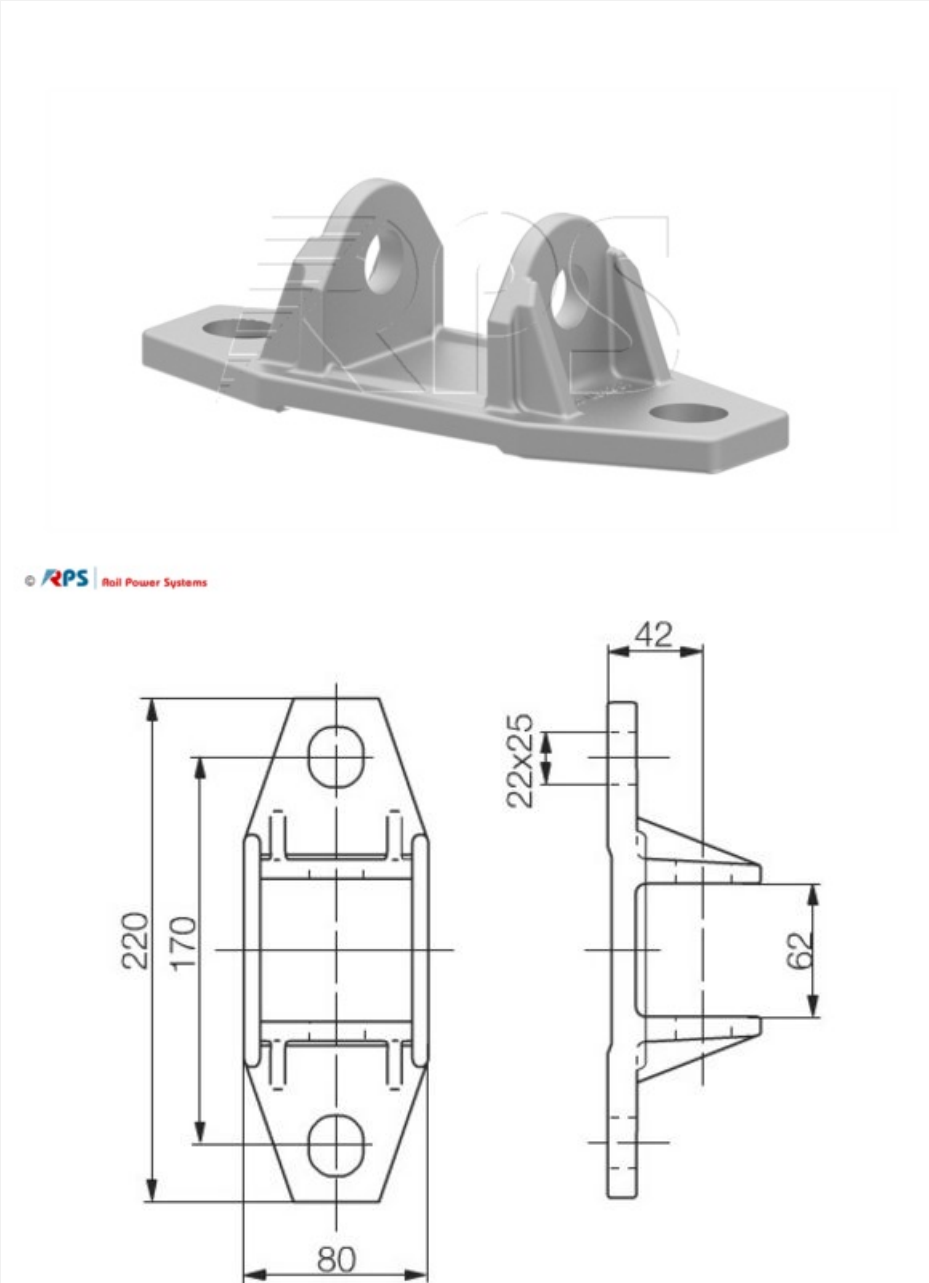

Material-ID	Bezeichnung	Werkstoff	Masse	Nennkraft	Zeichnungsnummer
3EGF001477	Gelenkbock	EN AC-42100 KT6	0,60 kg	60 kN	Ebs 05.98.37

Gelenkbock-Befestigung


für Spannbandbefestigungen an Rund- und Mehrkantmasten
Für Spannbänder bis 25 mm Breite geeignet

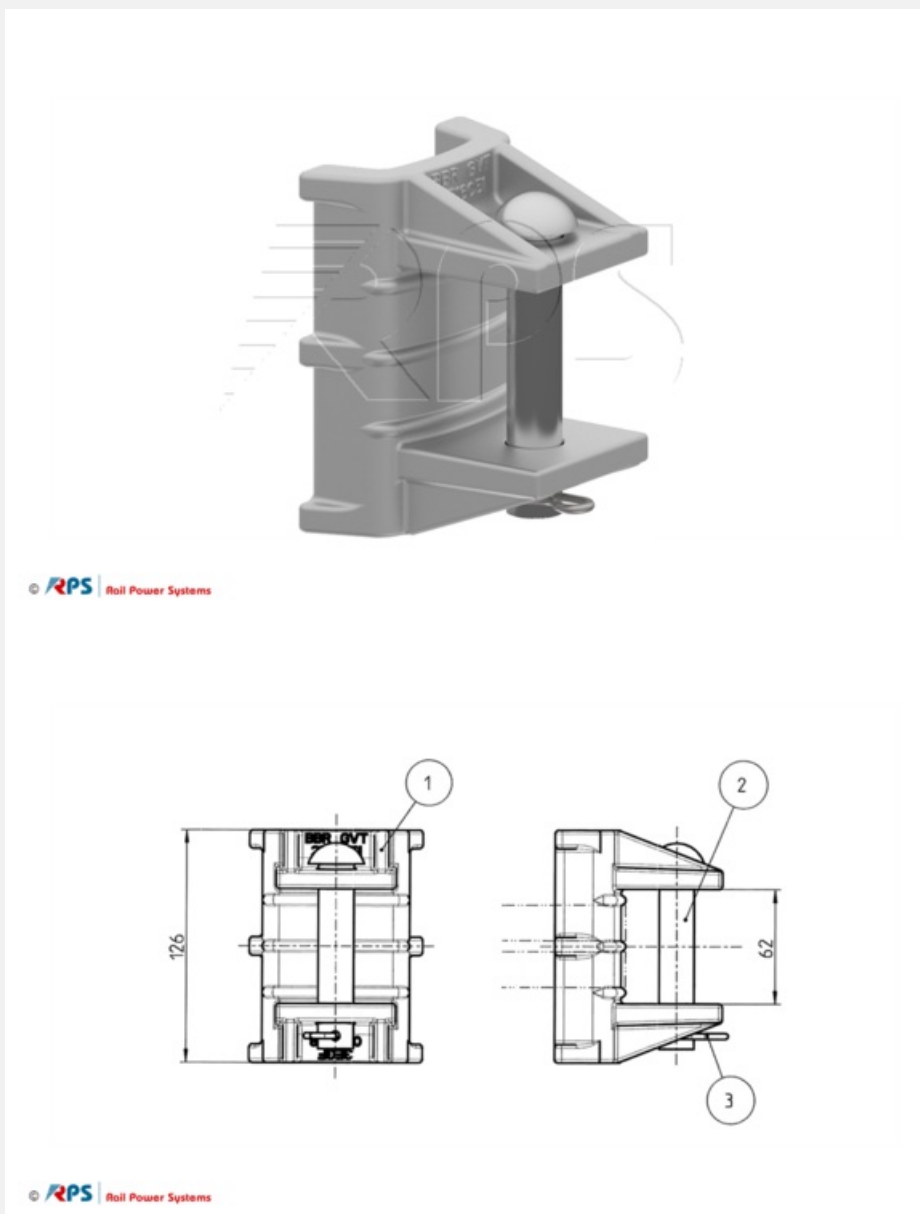

Material-ID	Bezeichnung	Werkstoff	Masse	Nennkraft	Bauart	Zeichnungsnummer
3EGF006880	Gelenkbock-Befestigung	Al, X5CrNi18-10, EN AC-42100 ST6	0,80 kg	40 kN	mit Bolzen	GVT4516467 BL1
3EGF006749	Gelenkbock-Befestigung	Al	0,65 kg	40 kN	ohne Bolzen	GVT2516529

Gelenkbock für Hängesäule

für Hängesäule Ø 120 mm

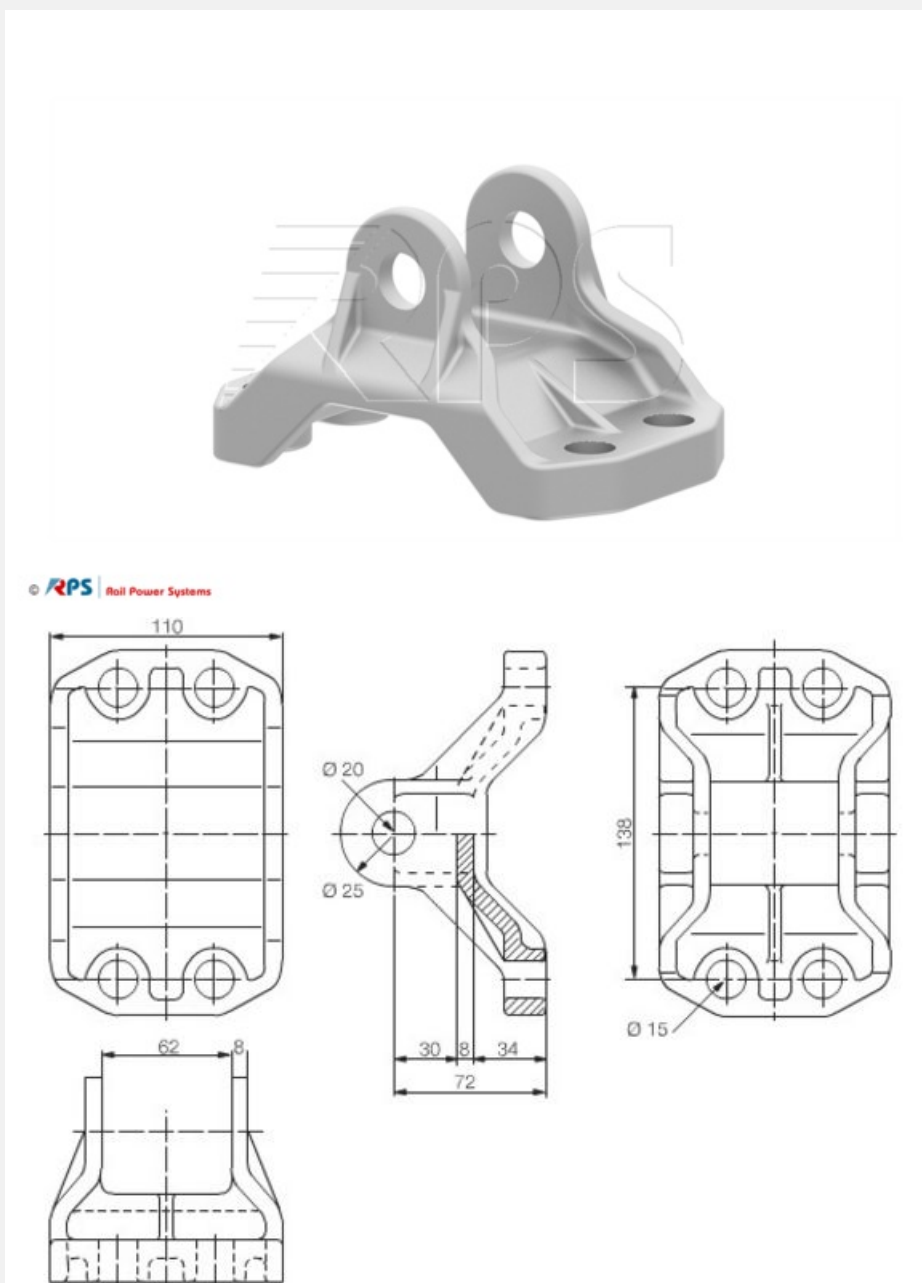

Material-ID	Bezeichnung	Werkstoff	Masse	Zeichnungsnummer
3EGF001480	Gelenkbock	EN AC-42100 KT6	0,73 kg	Ebs 05.98.39

