


## Fahrdrahtseitenhalter, isoliert, 3 kV

Mit glasfaserverstärktem Kunststoffstab, 35 x 15 mm, Gelenkhaken aus Aluminiumguß, Klemmenhalter aus Mehrstoffbronze.  
Andere Längen auf Anfrage.

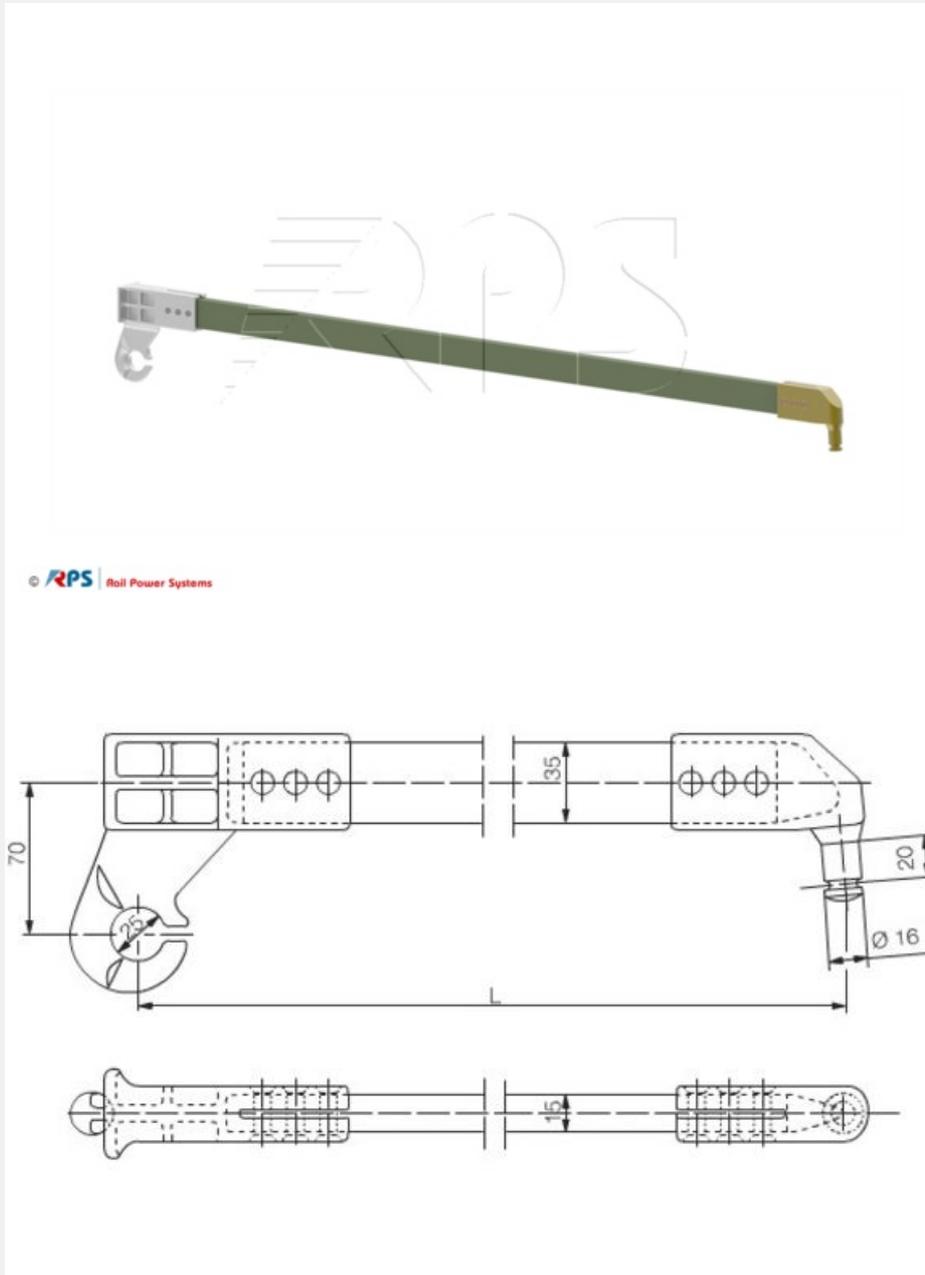

| Material-ID | Bezeichnung           | Masse   | Nennkraft | Bemessungs-Stehstoßspannung | Zeichnungsnummer |
|-------------|-----------------------|---------|-----------|-----------------------------|------------------|
| 3EGF007055  | Fahrdrahtseitenhalter | 1,10 kg | 7,5 kN    | 3 kV                        | GVT3516721       |