


Abspann- und Abzugklemme

Abzugklemme


Für Fahrdrahtaufhängung am Beiseil.

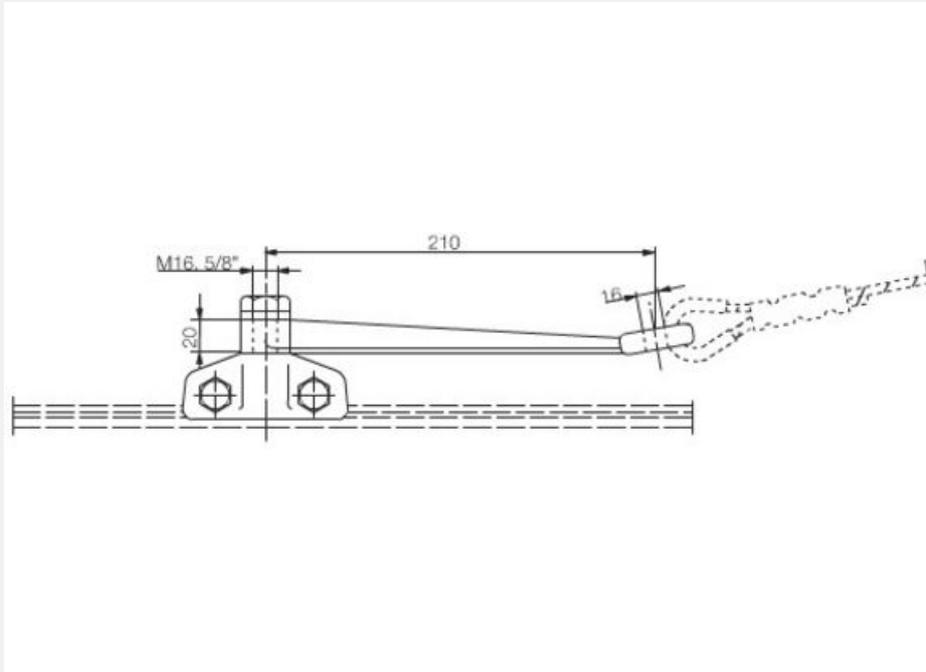

| Material-ID | Werkstoff | Masse | Nennkraft | Bauart | Zeichnungsnummer |
|-------------|-----------|-------|-----------|--------|------------------|
| 3EGF005722 | Cu-St | 1 kg | 7,5 kN | M16 | GVT 4501128 |


Abspannklemme

Für Fahrdrahtaufhängung, mit 2 Fahrdrähten am Seil.

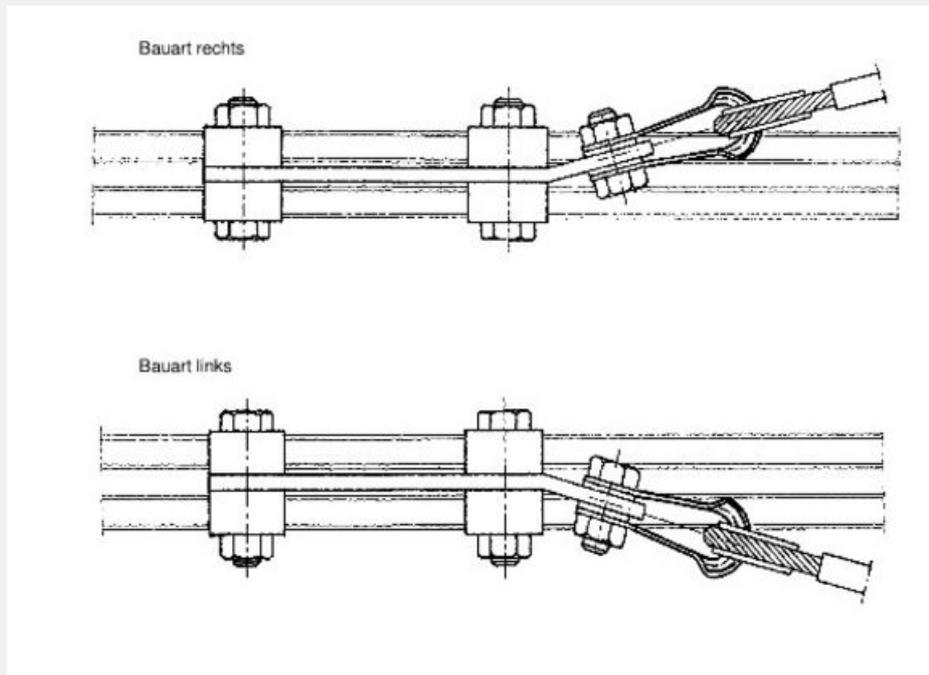

| Material-ID | Werkstoff | Masse | Nennkraft | Bauart | Zeichnungsnummer |
|-------------|-----------|---------|-----------|--------|------------------|
| 3EGF008229 | Bz II | 0,50 kg | 15 kN | links | MV1825000 I |
| 3EGF008231 | Bz II | 0,50 kg | 15 kN | rechts | MV1825000 II |

Abspannklemme für Fahrdrahtaufhängung am Seil

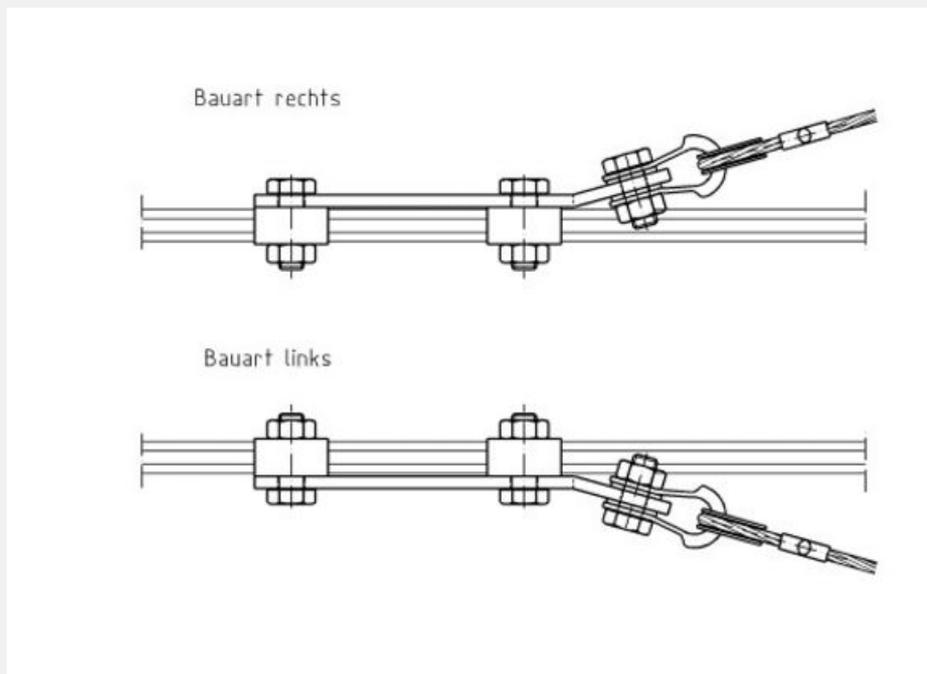

| Material-ID | Bezeichnung | Werkstoff | Masse | Nennkraft | Bauart | Zeichnungsnummer |
|-------------|---------------|-----------|---------|-----------|--------|------------------|
| 3EGF007424 | Abspannklemme | Bz II | 0,35 kg | 15 kN | links | K 281962 I |
| 3EGF007425 | Abspannklemme | Bz II | 0,35 kg | 15 kN | rechts | K 281962 II |

