


Keilendklemme für BZ II/Cu-Seile und Fahrdraht DIN 50149

Klemmkörper und Keil aus GTW - es wird keine Cupal Zwischenlage benötigt.

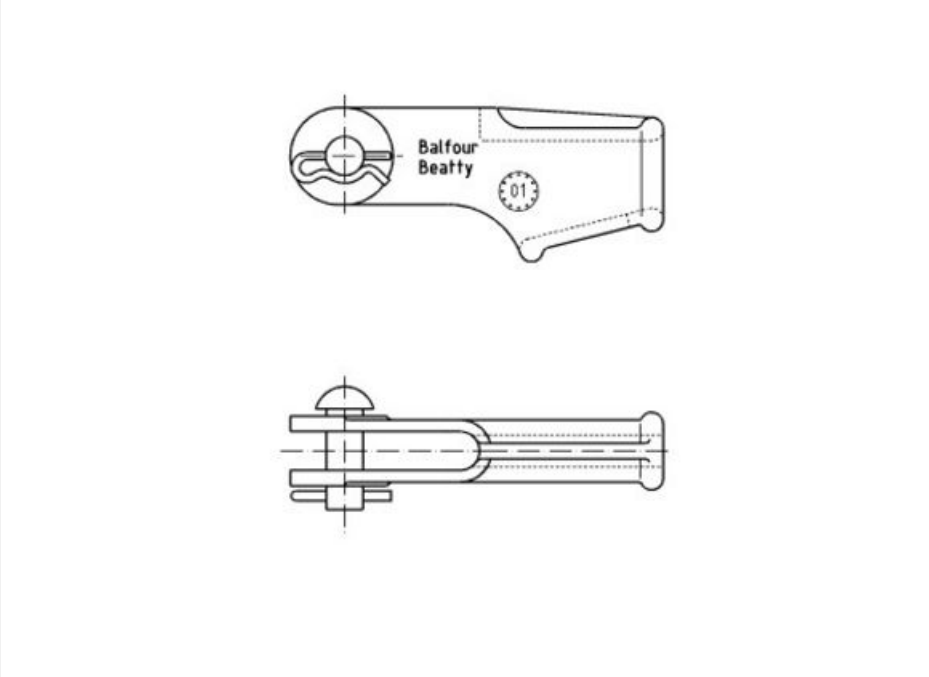

Material-ID	Bezeichnung	Bauart	Fahrdraht	Seil Q	Werkstoff	Masse	Nennkraft	Zeichnungsnummer
3EGF010855	Keilendklemme	Keil: 1-Loch BZII	AC80 Cu - AC120 Cu, Seil 70 flex		G-Al	0,545 kg	80 kN	Ebs 20.02.07-1A
3EGF010856	Keilendklemme	2-Loch BZ II		50/70 mm²	G-Al	0,550 kg	80 kN	Ebs 20.02.07-1B
3EGF010864	Keilendklemme	3-Loch BZ II		Bz II 35 mm²	G-Al	0,610 kg	80 kN	Ebs 20.02.07-1C
3EGF002815	Keilendklemme	mit Keil BZ II		70 flex mm²	GTW-tzn	0,780 kg	60 kN	Ebs 20.02.06-1
3EGF007343	Keilendklemme	2-Loch	AC 60/80/100 Cu	50/70 mm²	GTW, Zn, nrSt	0,545 kg		für NV