


Radspanner unbeseilt, mit Aufhängung

Für bewegliche Fahrdrabt- und Tragseilabspannung, Zugkraft 30 kN, Seilführung hinten, Übersetzung 1:3, für Stahlmaste, Radkörper aus Aluminiumguß;

Seil bitte gesondert bestellen: Stahlseil 50 mm², Best.-Nr. 3EGF002731

Mast Innen ø: 250 - 300 mm

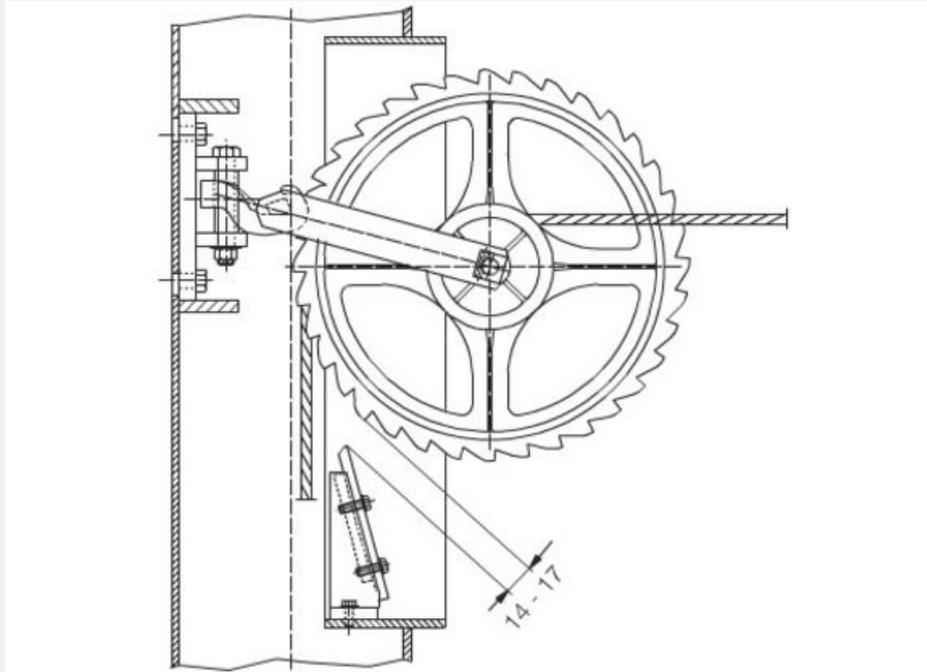

Material-ID	Zeichnungsnummer	Masse	Nennkraft
3EGF009749	GVT3507846 A	25,4 kg	30 kN
3EGF010867	GVT3507846 B	25,3 kg	30 kN