


## Radspanner unbeseilt, Seilführung rückseitig

Für bewegliche Fahrdraht- und Tragseilabspannung, Zugkraft 20 kN, Seilführung hinten, Übersetzung 1:3, Radkörper aus Aluminiumguß;

Seil bitte gesondert bestellen: Stahlseil 50 mm<sup>2</sup>, Best.-Nr. 3EGF002731

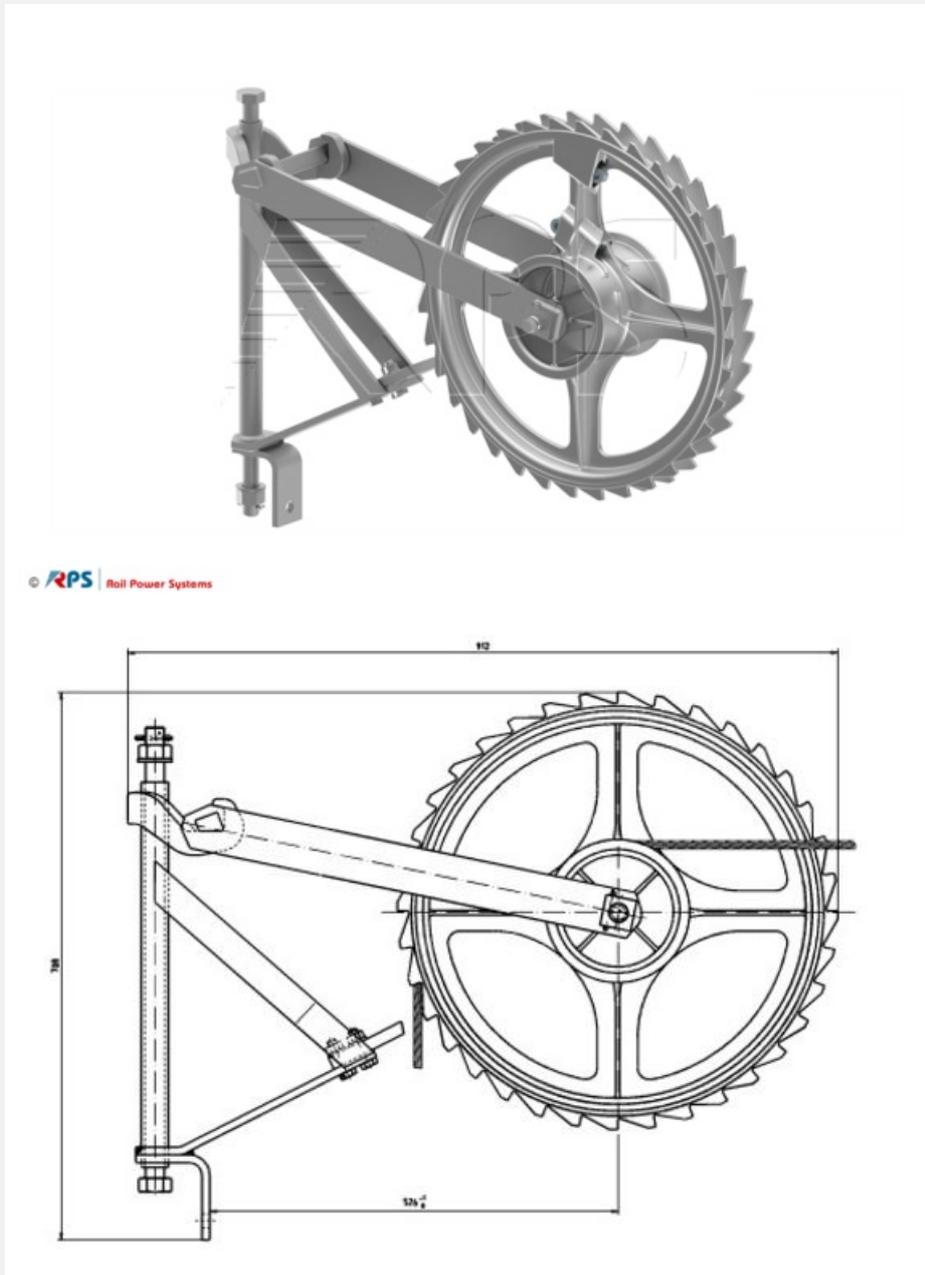

Material-ID	Zeichnungsnummer	Werkstoff	Masse	Nennkraft
3EGF006308	GVT2507114	S355JO	28,0 kg	20 kN