


Rillenfahrdraht (EN 50149)

AC (Ri) aus Cu-ETP nach EN1977,


AC (RiS) aus CuAg0,1 nach EN 1977,

AC (RiM) aus CuMg0,5 nach EN 1977

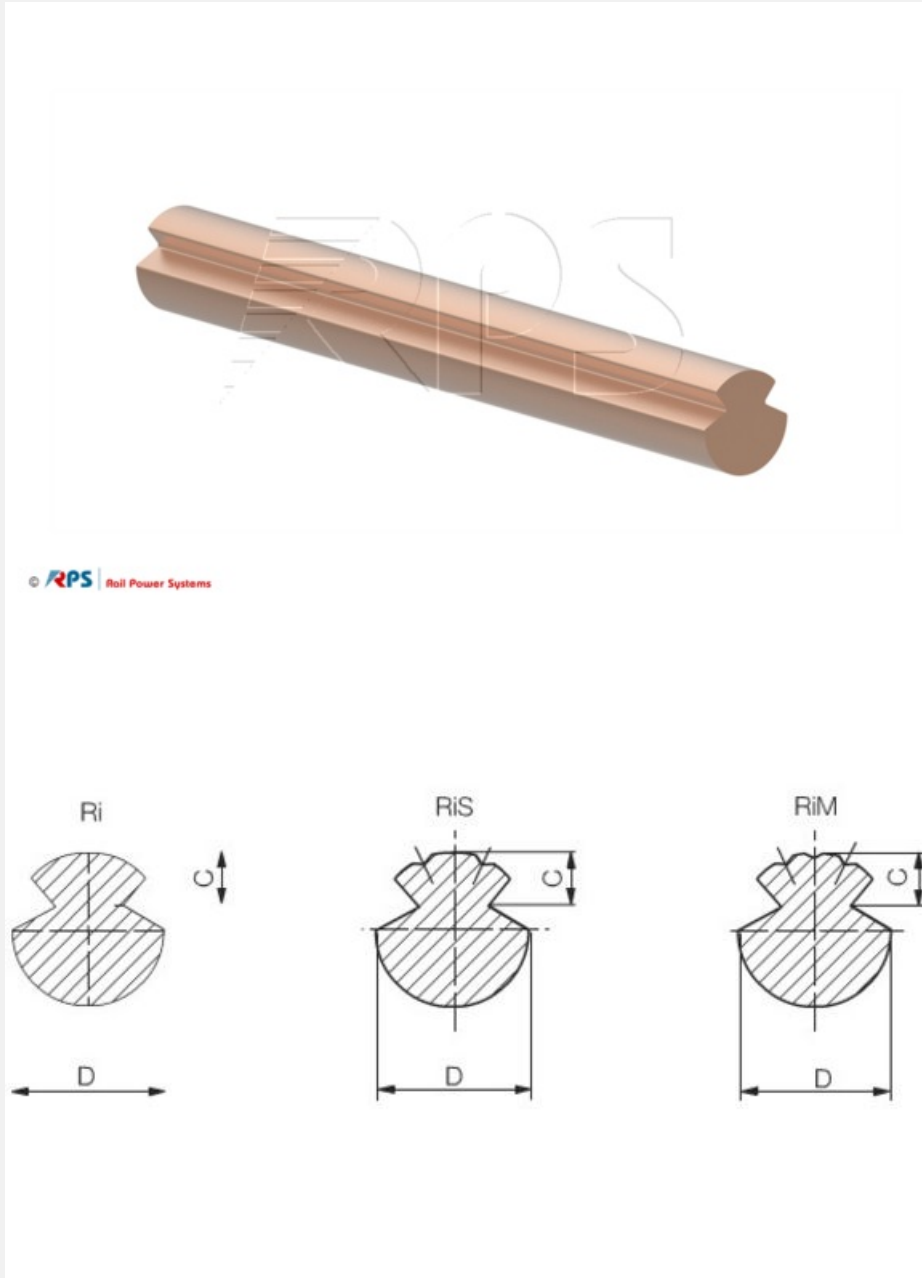

Material-ID	Bezeichnung	Werkstoff	Masse	Bauart	C	Durchmesser	Zeichnungsnummer
3EGF002736	Rillenfahrdraht	Cu	0,71 kg	AC80 Cu (Ri 80)	3,8 mm	10,6 mm	Ebs 20.01.03
3EGF002737	Rillenfahrdraht	Cu	0,89 kg	Ri 100	4,0 mm	12,0 mm	Ebs 20.01.03
3EGF002738	Rillenfahrdraht	Cu	1,07 kg	AC120 Cu (Ri 120)	4,0 mm	13,2 mm	Ebs 20.01.03
3EGF002739	Rillenfahrdraht	Cu	0,71 kg	AC80 CuAg0,1 (RiS 80)	3,8 mm	10,6 mm	Ebs 20.01.03
3EGF002740	Rillenfahrdraht	Cu	0,89 kg	AC100 CuAg0,1 (RiS 100)	4,0 mm	12,0 mm	Ebs 20.01.03
3EGF002741	Rillenfahrdraht	Cu	1,07 kg	AC120 CuAg0,1 (RiS 120)	4,0 mm	13,2 mm	Ebs 20.01.03
3EGF008968	Rillenfahrdraht	Cu	1,07 kg	AC120 CuMg0,5 (RiM 120)	4,0 mm	13,2 mm	Ebs 20.01.03
3EGF011800	Rillenfahrdraht	Cu	1,34 kg	AC150 Cu (Ri 150)	4,0 mm	14,8 mm	Ebs 20.01.03


Kupfer-Runddraht (DIN 46 431)

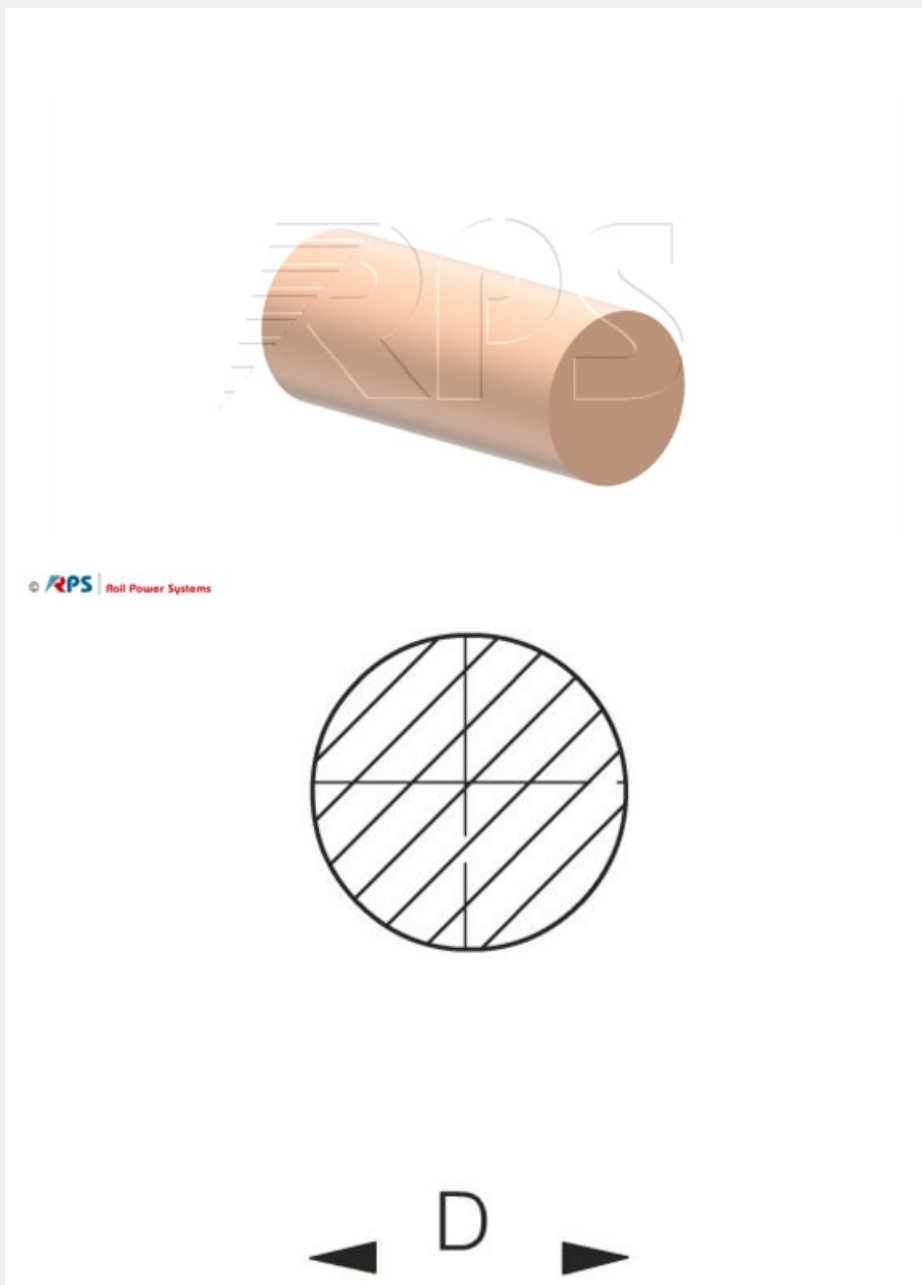

Material-ID	Bezeichnung	Werkstoff	Masse	Durchmesser	Seil Q	Zeichnungsnummer
3EGF002723	Runddraht	Cu	0,044 kg	2,5 mm	4,91 mm ²	Ebs 20.01.01
3EGF002724	Runddraht	Cu	0,112 kg	4,0 mm	12,57 mm ²	Ebs 20.01.01

Nichtrostender Stahldraht (DIN EN 10278)


Für Windsicherung und Sicherungsbügel

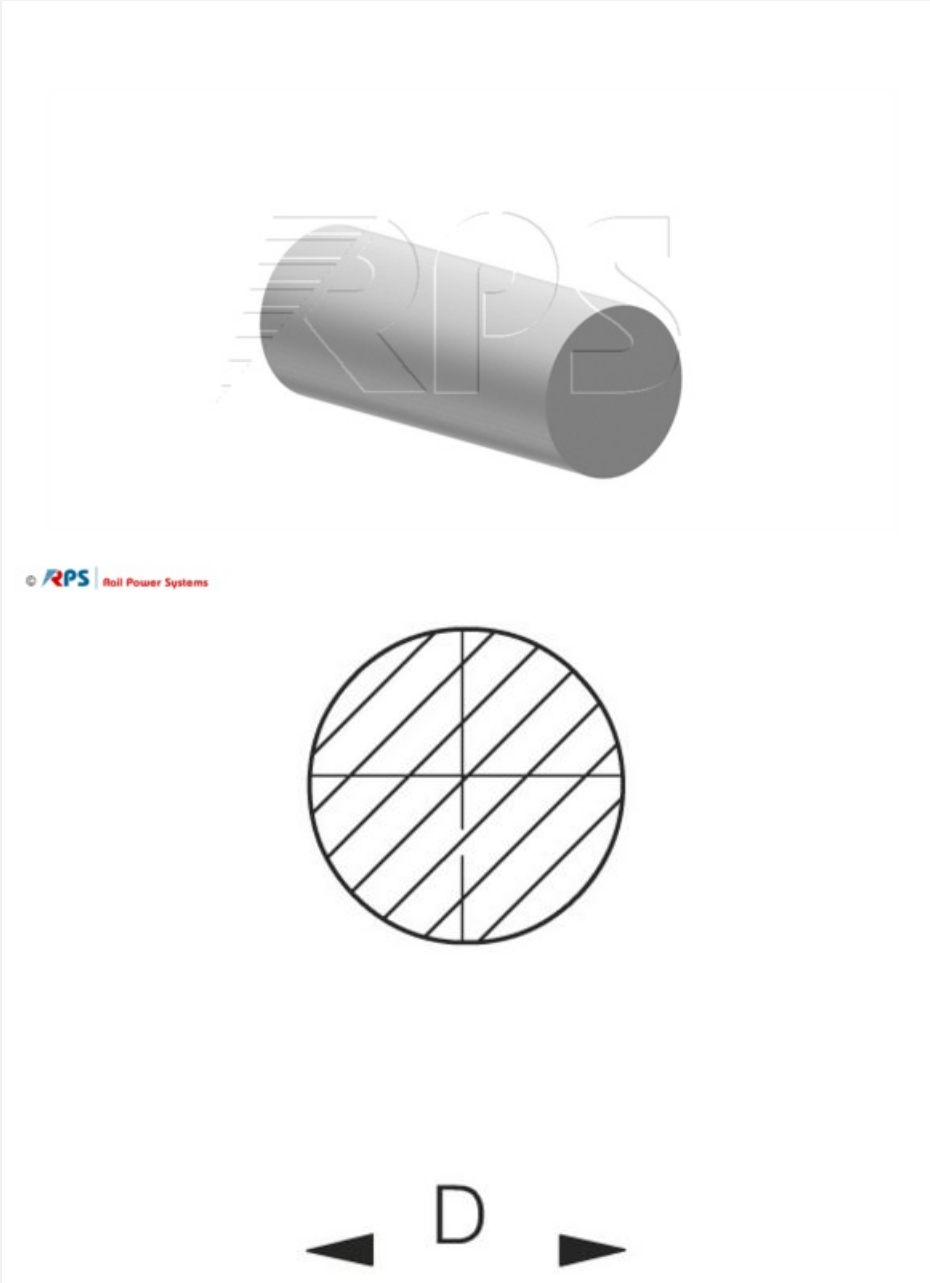

Material-ID	Bezeichnung	Werkstoff	Masse	Durchmesser	Seil Q
3EGF002696	Draht	nrSt	0,055 kg	3,0 mm	7,0 mm²

Stahldraht für Erdungsverbindungen (DIN 43 137)


für Erdungsverbindungen

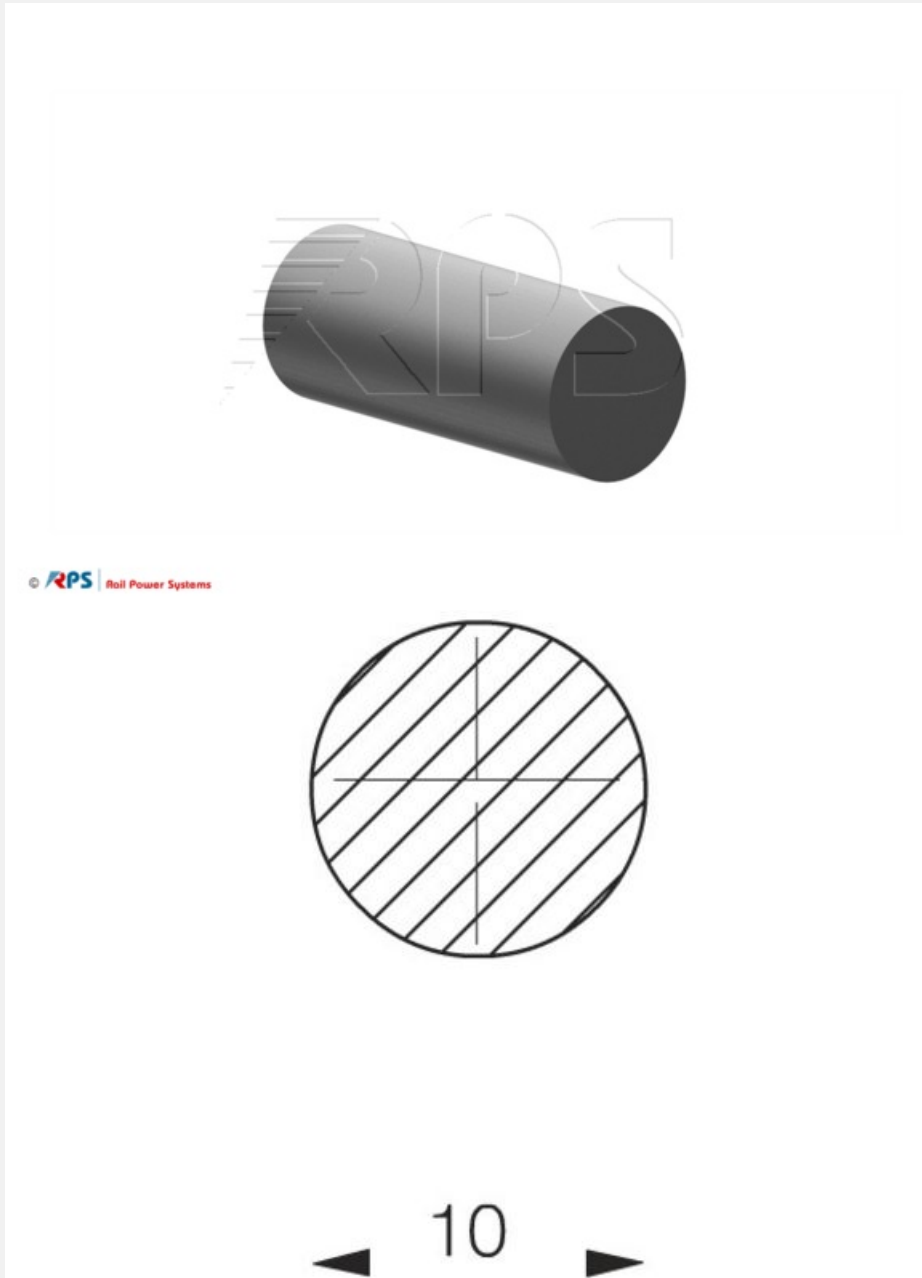

Material-ID	Bezeichnung	Werkstoff	Masse	Seil Q	Zeichnungsnummer
3EGF002697	Draht	St-tzn	0,617 kg	80 mm ²	Ebs 20.01.01

Stahldraht für Schienenverbinder (DIN 43 137)

Mit Kunststoffmantel (schwarz) für Schienenverbinder

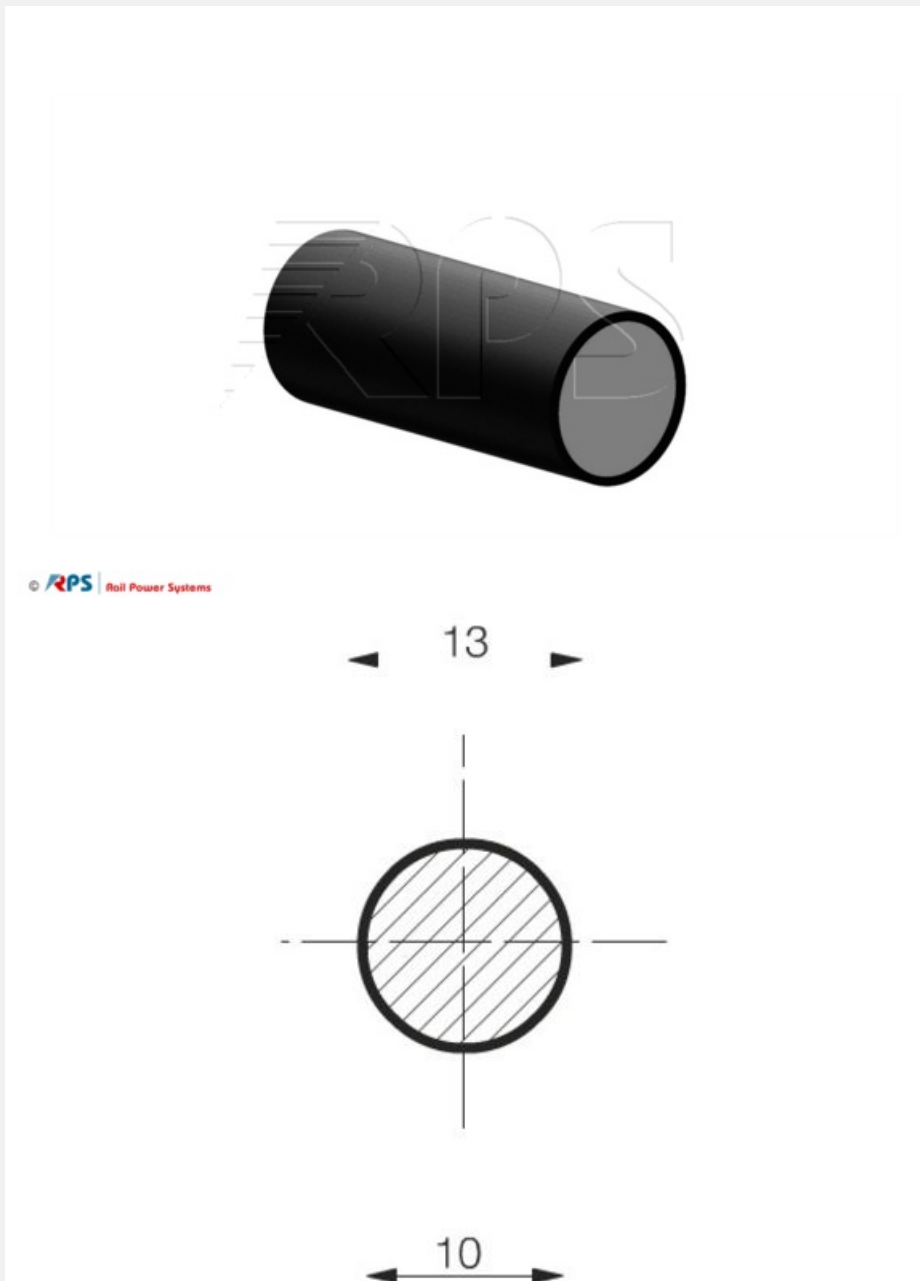

Material-ID	Bezeichnung	Werkstoff	Masse	Seil Q	Zeichnungsnummer
3EGF002698	Draht	St-tzn	0,720 kg	80 mm ²	Ebs 20.01.01

