


OSS Aufhängung


Aufhängung OSS, fest, mit Elektrischer Verbindung

Blech: 5 mm

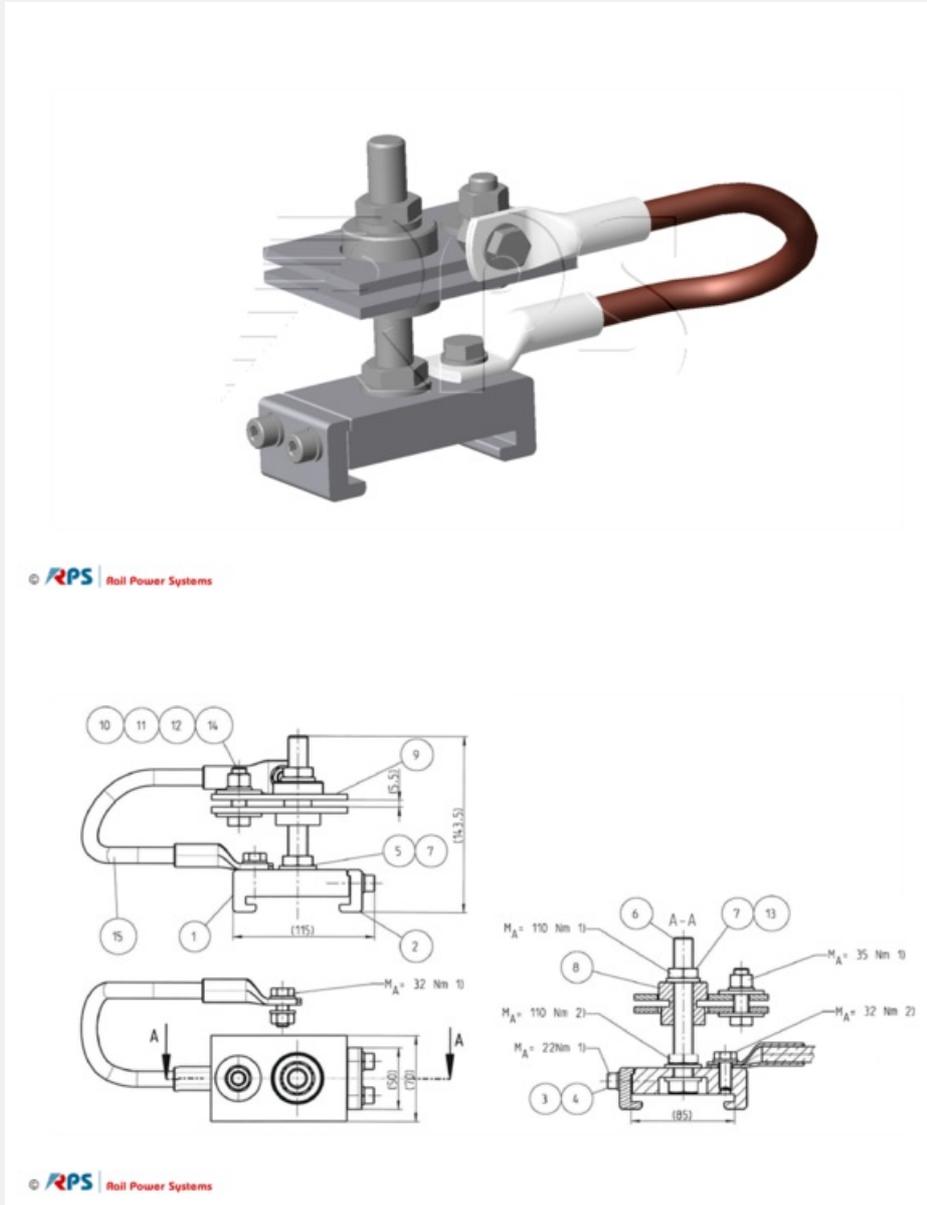


Material-ID	Bezeichnung	Werkstoff	Zeichnungsnummer
3EGF020042	Aufhängung	Al	3EGF024406Z7463

OSS Aufhängung mit Klemme, gleitend

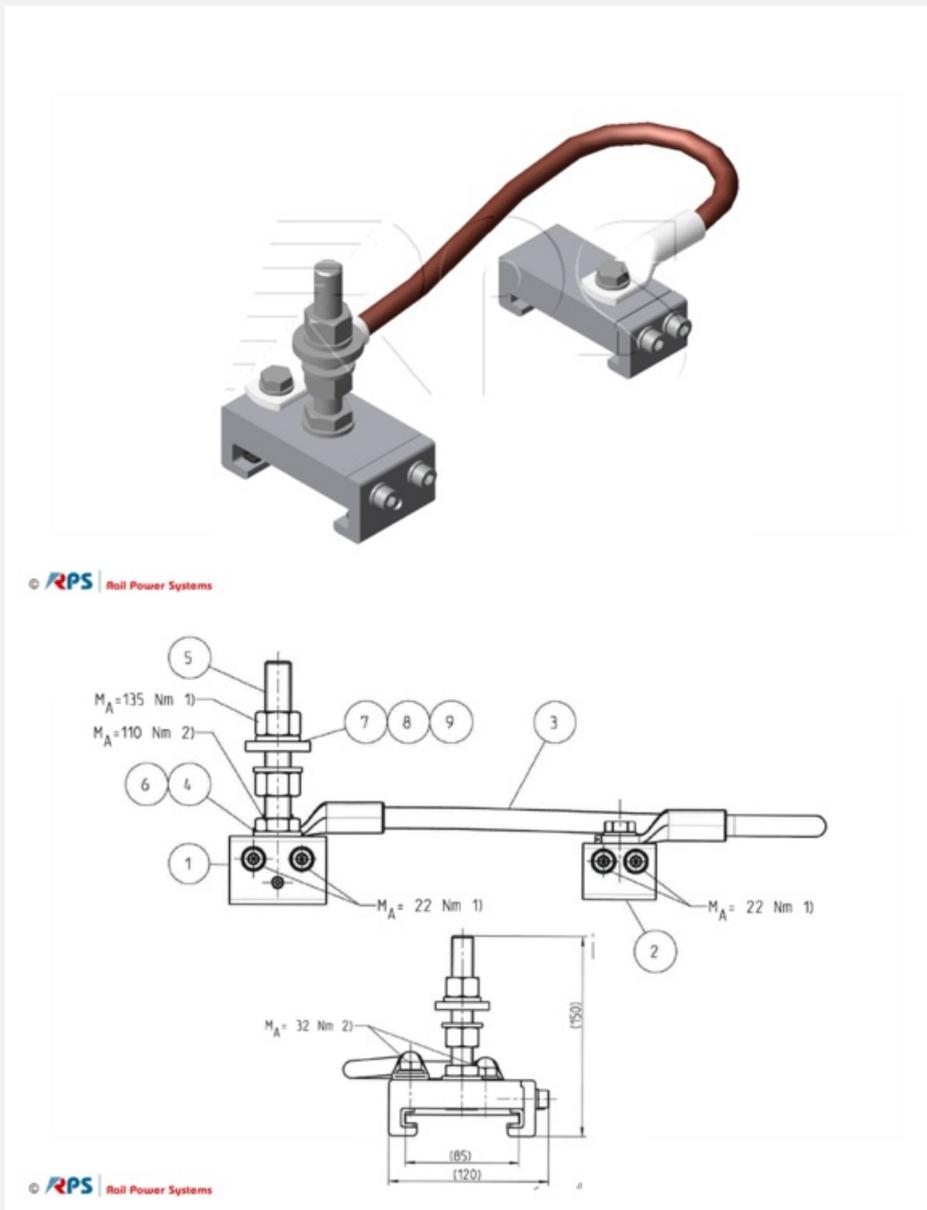


Material-ID	Bezeichnung	Werkstoff	Zeichnungsnummer
3EGF020049	Aufhängung	Al	3EGF025929Z7463

OSS Aufhängung für Isolatoren, ohne Griff, gleitend

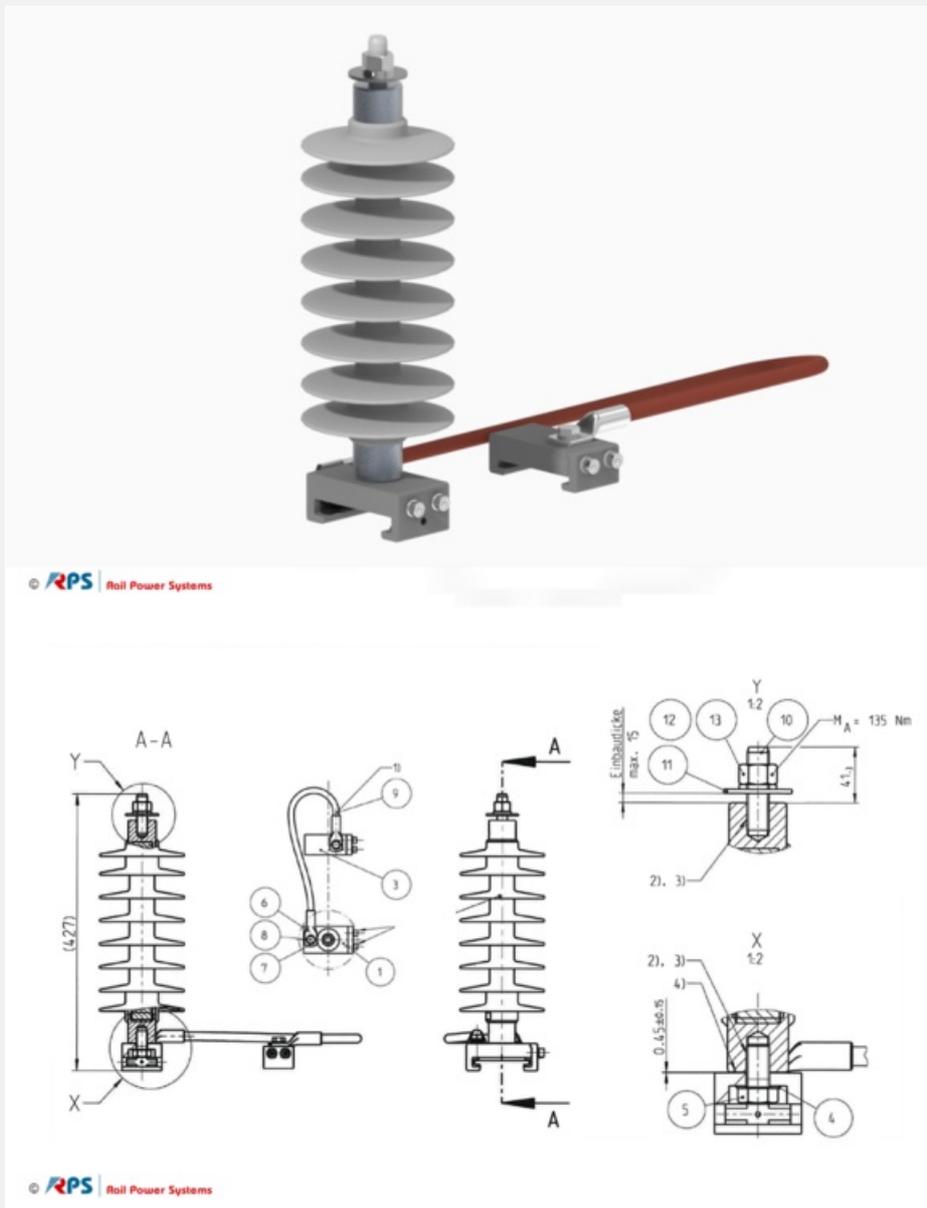

Material-ID	Bezeichnung	Werkstoff	Masse	Bemessungs-Stehstoßspannung	Zeichnungsnummer
3EGF019612	Aufhängung	Al	3,920 kg	25 kV	3EGF024405Z7523

OSS Aufhängung für Isolatoren 15 kV, ohne Griff, gleitend

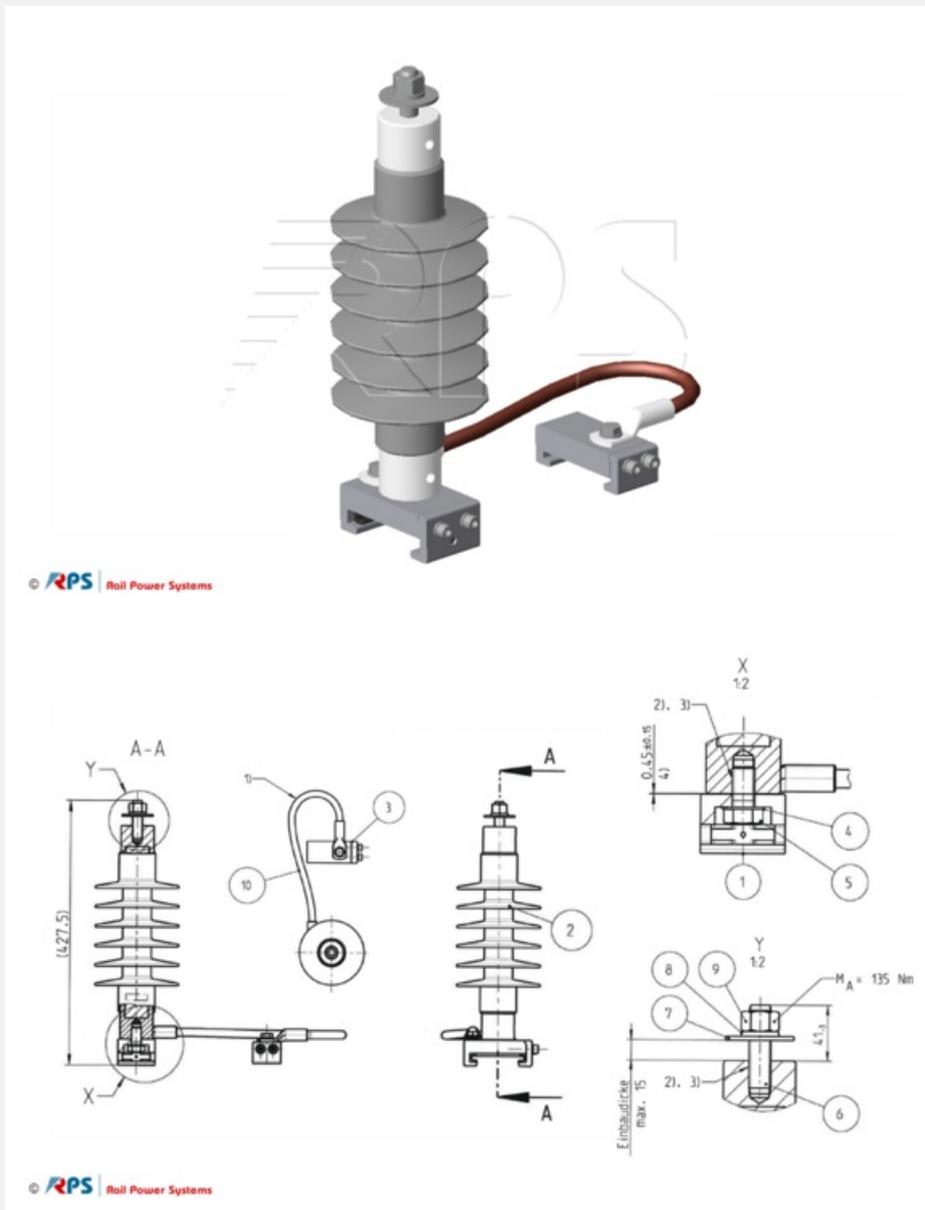

Material-ID	Bezeichnung	Werkstoff	Masse	Bemessungs-Stehstoßspannung	Zeichnungsnummer
3EGF020291	Aufhängung	Al	4,827 kg	15 kV	3EGF026710Z7523

Aufhängung OSS 25 kV, gleitend, mit Bügel

Aufhängung OSS 25 kV, gleitend

Aufhängung OSS 1,5 kV, gleitend

mit elektrischem Verbinder



Material-ID	Bezeichnung	Masse	Werkstoff	Zeichnungsnummer
3EGF021024	Aufhängung OSS	3,44 kg	Silikon	3EGF029018Z7463

